


Plan de salle d'eau de 2,4 m² : une pièce étroite

120 x 200 cm | 2,4 m² | modèle 02

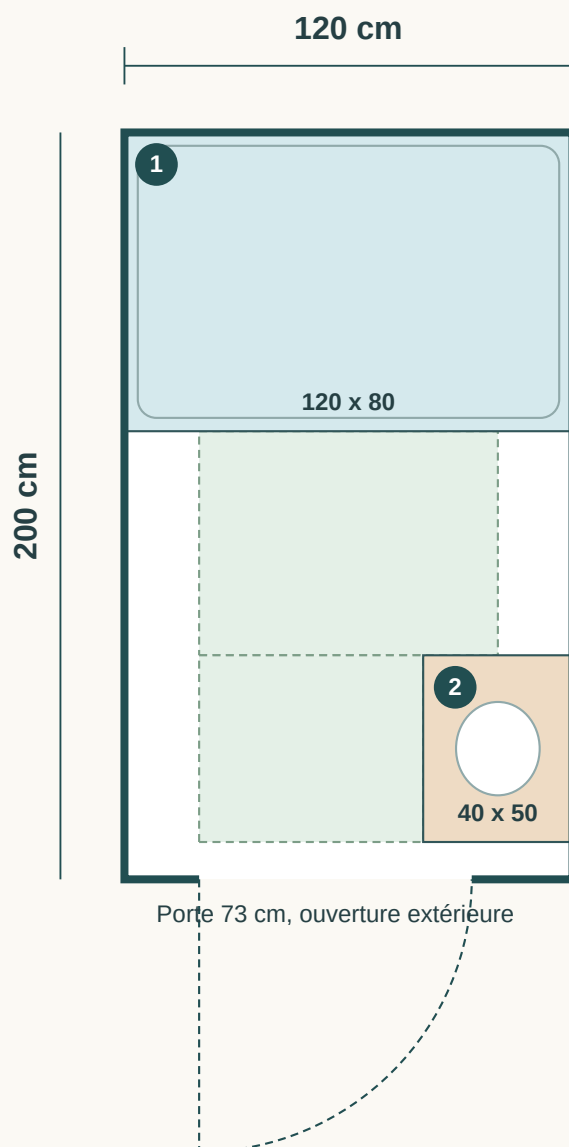

Repère : 50 cm

Vert : dégagements d'usage. Zones partagées, utilisables successivement.

Cotes en cm entre murs finis. Dessin proportionnel ; ne pas mesurer sur une impression ajustée.

1. Douche : emprise 120 x 80 cm

2. Vasque : emprise 40 x 50 cm

Dégagements représentés :

- Accès douche 80 x 60 cm
- Recul vasque 60 cm

Comprendre et adapter ce plan

Le parti pris

Avec 120 cm de large, une salle d'eau fonctionne mieux lorsque les équipements n'occupent pas les deux murs en vis-à-vis. Ici, la douche de 120 × 80 cm ferme le fond de la pièce et la vasque se place à droite, en retrait de son accès.

Pourquoi cette implantation

Le meuble de 40 cm de profondeur laisse 80 cm entre sa façade et le mur opposé. Le plan montre une zone d'usage de 60 cm devant la vasque, comprise dans ce passage. L'espace près de la porte sert à entrer, se tourner et déposer un tapis sans gêner directement le receveur.

Le compromis à accepter

Cette implantation ne prévoit ni lave-linge ni WC. Elle convient à une salle d'eau secondaire ou à un logement dont les toilettes sont séparées. Un meuble profond de 50 ou 55 cm changerait nettement la sensation de passage : comparer les cotes hors tout, poignées comprises.

À vérifier avant de commander

- Conserver une ouverture de douche sans battant dans la circulation.
- Contrôler l'épaisseur de la paroi et les profils de compensation : 120 cm est une cote intérieure finie.
- Placer les rangements en hauteur sans empiéter sur le recul de la vasque.

Autre piste

Pour une pièce plus longue avec WC, regarder le modèle de 120 × 300 cm.

Ces plans ne valident ni la structure, ni l'étanchéité, ni les installations électriques et sanitaires. Les réseaux, les débattements et les fiches fabricants restent à contrôler sur place. Modèles non conçus pour l'accessibilité PMR.